


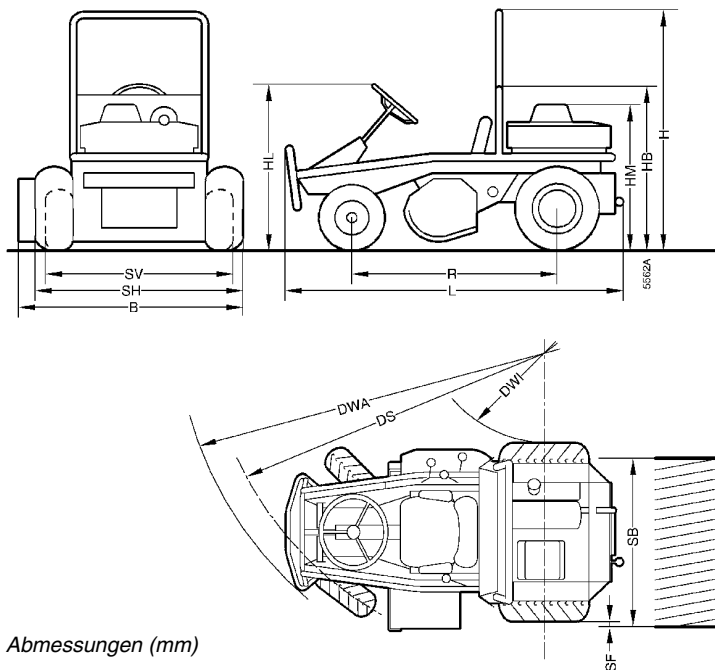

Abmessungen (mm)

DWA	Ø 5100
DS	Ø 4700
DI	Ø 2000
B	1150
H	1545
HB	1190
HL	1115
HM	950
L	2200
R	1320
SB	920
SF	50
SH	1065
SV	985

Antriebsachse: Hydrostatgetriebe
Fahrgeschwindigkeiten:
Vorwärts 0 - 8,0 km/h
Rückwärts 0 - 6,0 km/h

Schneideinheit: Schlegelmulcher
Arbeitsbreite: 920 mm
Schlegelmesser: 48 Stück

Öl für Hydrostat:

Mehrbereichsöl:
SAE 20W-50 API-SE/SF. (oder höher)
Einfüllmenge: 3,6 Ltr.

Zwischengetriebe: Winkelgetriebe
Getriebeöl: SAE 80W90 GL5
Einfüllmenge: 0,18 Ltr.

Lenkung: Zahnsegment

Bereifung:

hinten 23x8.5-12 Ackerbreitreifen
vorn 16x6.50-8 Ackerbreitreifen
Reifenluftdruck: 0,8 - 1,3 bar

Geräuschwerte:

Geräuschpegel
am Ohr der Bedienperson: $L_{pA} = 84,6$ dB
nach EN 836 Anhang B und EN ISO 3744
Schallleistungspegel: ... $L_{WA} = 104,6$ dB
nach EN 836 und EN ISO 11201

Schwingbeschleunigungswerte:

Hand-Arm-Schwingung
am Lenkrad: $a_{eqSumme} = 1,52$ m/s²
nach EN 836 und EN 1033

Ganzkörper-Schwingung: $a_{hw} = 1,3$ m/s²
nach EN 836 und EN 1032

Gewicht:

Leergewicht (mit vollem Kraftstoffbehälter): ..
..... 470 kg